


● **1050 Zestaw drewniany „Celebes”**



● **Dane techniczne:**

Wymiary	9,3 x 7,8 m
Strefa bezpieczeństwa	12,7 x 10,8 m
Wysokość całkowita	3,1 m
Wysokość swobodnego upadku	2,1 m
Grupa wiekowa	3 - 14
Zgodność z PN-EN 1176:2009	TAK
Podesty	5x 1,0; 1x 1,4 m
Zjeżdżalnia	1x 1,0; 1x 1,4 m

## ● 1050

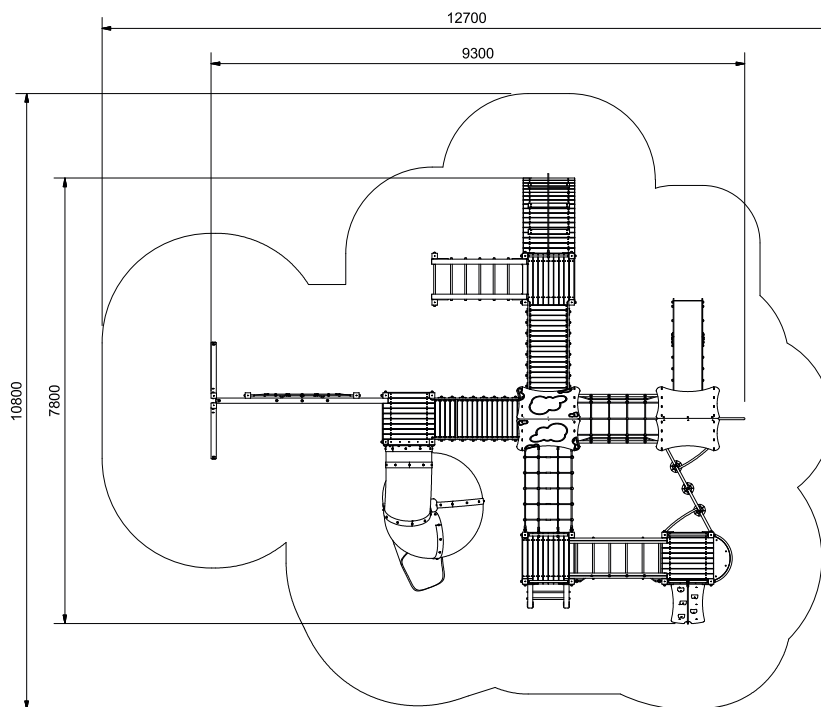

Konstrukcja	drewno klejone frezowane wzdłużnie (90x90), impregnowane
Elementy metalowe	stal ocynkowana proszkowo i malowana proszkowo
Wejście wspinaczkowe	antypoślizgowa płyta z tworzywa sztucznego + HDPE
Ślizg	stal nierdzewna
	odporne na czynniki atmosferyczne tworzywo polietylenowe - HDPE
Liny	liny z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu
Łączniki lin	wykonane z aluminium i poliamidu
Przejście tubowe	odporne na czynniki atmosferyczne tworzywo polietylenowe - HDPE
Boczeki, elementy dekoracyjne	odporne na czynniki atmosferyczne płytka polietylenowa-HDPE
Zaślepki	tworzywo - poliamid
Łączniki, śruby	wszystkie łączniki narażone na działanie czynników atmosferycznych są nierdzewne
Kotwienie	800 mm w gruncie- konstrukcja na stopach stalowych betonowana

Z uwagi na wysokość swobodnego upadku HIC, norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek.

Materiał	Opis [mm] wielkość ziarna	Min. grubość warstwy [mm]	Max.wysokość upadku [mm]
Darń	-	-	≤1000
Kora	20 - 80	200	≤2000
		300	≤3000
Wióry	5 - 30	200	≤2000
		300	≤3000
Piasek	0,2 - 2	200	≤2000
		300	≤3000
Żwir	2 - 8	200	≤2000
		300	≤3000
Syntetyczne	wg z HIC	wg z HIC	wg badania

Należy dbać o poziom materiałów sypkich stanowiących nawierzchnię materiałów amortyzujących upadek poprzez uzupełnienie do wyznaczonego poziomu oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych.